高通気 スタンダードタイプ LIVMOA®2000

JIS T 8115 化学防護服タイプ５（浮遊固体粉じん防護用密閉服）適合

WBGT着衣補正値0℃素材

適した業種・作業 ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など

特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性に優れたトレミクロン®を使用。
暑さ・蒸れ対策とコストバランスを両立した高通気スタンダードモデル。
夏場の暑熱対策だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境で
快適性と安全性をバックアップします。

詳細はこちら ▶

※電動サンダー等を使用する環境では、粉砕された小片が防護服に当たることで生地を傷め、粉じんが浸透する可能性があります。
※粉じんが舞う環境で防護服を脱衣すると、インナーに粉じんが付着する可能性があります。

東レのトレミクロン®を採用した多層構造素材はきわめて優れた通気性を備えています！

ゴミやホコリ・細菌まで、あらゆるミクロの汚れを強力にキャッチするトレミクロン®が浮遊固体粉じんを吸着

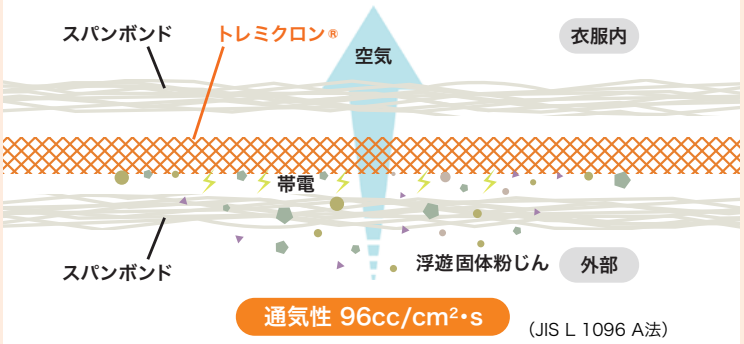

通気性 96cc/cm²･s （JIS L 1096 A法）

- **風にあたるとクールダウン効果があります※1**
- **汗によるべたつきが少ないSMS素材使用**
- **特殊帯電層トレミクロン®が粉じんをしっかりキャッチ**

※1　感覚には個人差があります。

生地の通気性比較実験

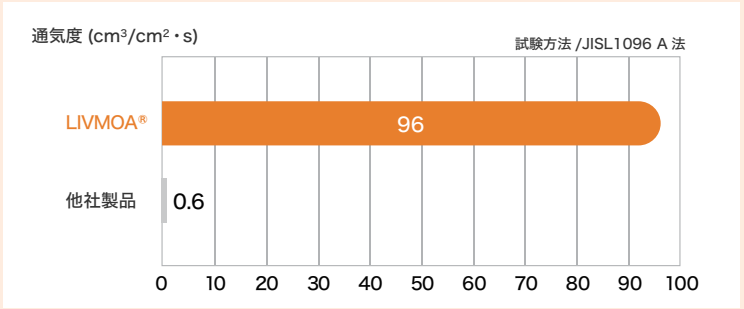

データは測定値であり保証値ではありません。

仕様	・フードゴム入 ・袖口ゴム入 ・前立タブ付（接着テープ） ・ファスナー付 ・ファスナーカバー付（接着テープ） ・指入れゴム付 ・ウエスト背面ゴム入 ・足口ゴム入り
特徴	・脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ ・動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状

サイズ	適応身長(cm)
S	~170
M	168~176
L	174~182
XL	180~188
XXL	186~194

ご存知ですか？　ー WBGT着衣補正値ー

厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署が展開する「STOP！熱中症　クールワークキャンペーン」では、熱中症予防への取り組みとして、「WBGT 値の把握」や「通気性の良い作業着の準備」など様々な対応を推奨しています。
WBGT 値（暑さ指数）は、気温、湿度、風速、輻射熱（放射熱）、身体作業強度、作業服の熱特性を考慮した熱中症の発生リスクの有無をスクリーニングする指標です。着用する防護服によっては、作業現場で計測した WBGT 値に、以下の着衣補正値を加える必要があり、**防護服の素材選びも非常に重要**になっています。正しい知識を身につけ、適切に作業環境を評価しましょう。

衣類の組み合わせにより WBGT 値に加えるべき補正値（厚生労働省 職場における熱中症予防基本対策要綱より作成）

衣類の種類	作業服	つなぎ服	単層のポリオレフィン・不織布製つなぎ服※2	単層のSMS不織布製のつなぎ服	織物の衣服を二重に着用した場合
補正値（℃）	0	0	2	0	3

つなぎ服の上に長袖ロング丈の不透湿性エプロンを着用した場合	フードなしの単層の不透湿つなぎ服	フードつきの単層の不透湿つなぎ服	服の上に着たフードなし不透湿性のつなぎ服	フード
4	10	11	12	+1

※2 ポリエチレンから特殊な方法で製造される布地

LIVMOA®は東レ株式会社の使い切り防護服ブランドです。